



**ZOTA**

**Модуль  
управления  
ZOTA GSM/WiFi**

Паспорт и инструкция по  
эксплуатации



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие сведения об изделии</b>	<b>2</b>
1.1. Преимущества и особенности изделия	2
1.2. Список поддерживаемых устройств	3
1.3. Информация о документации	4
1.4. Артикулы	4
<b>2. Технические данные и комплект поставки</b>	<b>5</b>
<b>3. Указание мер безопасности</b>	<b>6</b>
3.1. Общие требования	6
<b>4. Подключение GSM/WiFi модуля</b>	<b>7</b>
4.1. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line	7
4.2. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line	9
4.3. Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, МК-S, МК-S Plus и к панели управления ПУ EMR	11
4.4. Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК	13
<b>5. Требования к SIM-карте (при использовании модуля GSM/WiFi)</b>	<b>15</b>
<b>6. Настройка удаленного управления котлом</b>	<b>16</b>
6.1. Настройка управления с помощью SMS-команд	17
6.2. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью мобильного интернета	20
6.3. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью WiFi	21
<b>7. Добавление котлов в приложение</b>	<b>29</b>
7.1. Добавление котлов с контроллером X-Line	29
7.2. Добавление котлов с контроллером со строчным дисплеем	32
<b>8. Список ошибок и пользовательских команд</b>	<b>36</b>
8.1. SMS-команды (при использовании модуля GSM/WiFi)	36
8.2. Пользовательские команды через мобильную сеть интернет	39
8.3. Список SMS-сообщений и Push-уведомлений	40
<b>9. Свидетельство о приемке и продаже</b>	<b>41</b>
<b>10. Гарантийные обязательства</b>	<b>42</b>

## 1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Базовые принципы производственной философии компании ZOTA строятся на работе с обратной связью от наших внимательных и ответственных покупателей. Именно благодаря советам и идеям, которые получаем от Вас, мы можем предоставлять по-настоящему качественные и эффективные изделия.

Если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции по эксплуатации какие-либо неточности, просим Вас сообщить о них в форме обратной связи, доступной в ссылке по QR-коду:



### Обратная связь ZOTA

Модуль управления ZOTA GSM/WiFi, в дальнейшем модуль GSM/WiFi, предназначен для контроля и управления котлами с помощью мобильного телефона через службу коротких сообщений (SMS), мобильную сеть интернет, сеть WiFi и при помощи приложения на Android, iOS или через сайт [control.zota.ru](http://control.zota.ru)

### 1.1. Преимущества и особенности изделия

- Работа с внешним сервером [www.control.zota.ru](http://www.control.zota.ru) делает возможным доступ к контроллеру котла через Интернет;
- Просмотр текущих параметров контроллера;
- Редактирование большинства параметров контроллера (пользовательских и сервисных);
- Регистрация основных параметров и аварийных состояний;
- Оповещение об аварийных ситуациях с помощью SMS и Push-уведомлений;
- Запись статистики работы котла;
- Просмотр статистики работы котла;
- Функция расчета затрат на отопление с учетом ночного тарифа.

## 1.2. Список поддерживаемых устройств

№	Наименование котла	Версия ПО, не ниже	Дата производства
Автоматические котлы серий:			
1	ZOTA Stahanov	5.3	От 06.2022
2	ZOTA Pellet S	5.3	От 06.2022
3	ZOTA Robot	5.3	От 06.2022
4	ZOTA Maxima	5.3	От 06.2022
5	ZOTA Twist	5.3	От 06.2022
6	ZOTA Pellet Black	5.3	От 06.2022
7	ZOTA Stahanov Black	5.3	От 06.2022
8	ZOTA Robot Black	5.3	От 06.2022
9	ZOTA Twist Plus	5.3	От 06.2022
Электрические котлы серий:			
10	ZOTA Lux-X	1.5	От 04.2023
11	ZOTA Solid-X	1.5	От 04.2023
12	ZOTA MK-X	1.5	От 04.2023
13	ZOTA MK-X Slim	1.5	От 04.2023
14	ZOTA MK-X Slim Grey	1.5	От 04.2023
15	ZOTA MK-X Plus	1.5	От 04.2023
16	ZOTA Lux	5.4	От 15.07.2019
17	ZOTA MK	5.4	От 15.07.2019
18	ZOTA Solid	2.1.0	От 01.10.2020 по 01.01.2022
19	ZOTA Solid	3.7	От 01.01.2022
20	ZOTA SmartSE	2.1.0	От 01.10.2020 по 01.01.2022
21	ZOTA SmartSE	3.7	От 01.01.2022
22	ZOTA MK-S	2.1.0	От 13.12.2020 по 01.11.2021
23	ZOTA MK-S	3.7	От 01.11.2021
24	ZOTA MK-S Plus	3.7	От 06.2021
Пульты управления серий:			
25	ZOTA Prom EMR	3.7	От 09.2022

Табл. 1 Список поддерживаемых устройств

### 1.3. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данный паспорт и инструкцию по эксплуатации, а также другую необходимую документацию, чтобы, в случае необходимости, можно было воспользоваться ими в любой момент. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.



**Внимание!** Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность. Пользователь должен ознакомиться со всеми частями паспорта и инструкции по эксплуатации. За ущерб, вызванный несоблюдением паспорта и инструкции по эксплуатации, производитель не несёт ответственности.



Модуль GSM/WiFi является дополнительным комплектующим изделием и может устанавливаться на все изделия, маркированные знаком «ZOTA GSM/WiFi».

### 1.4. Артикулы

№	Наименование	Артикул
1	Модуль управления ZOTA GSM, WiFi X-Line, R-Line, Stahanov, Robot, Maxima, PelletS, Twist от 06.2022	GM3443320008
2	Модуль управления ZOTA GSM, WiFi SmartSE, Solid от 01.2022, MK-S от 11.2021, MK-SPlus, PromEMR, Lux	GM3443320009

**Табл. 2 Артикулы модулей управления ZOTA GSM/WiFi**

№	Наименование	Модуль GSM/WiFi
1	Габаритные размеры модуля ШхВхГ, мм	123,8x45x17,5
2	Масса модуля не более, г	50
3	Версия модуля и программного обеспечения, не ниже	2.0.1.0
4	Рабочая частота модуля Wi-Fi, ГГц	2,4

Табл. 3 Технические характеристики

№	Наименование	Модуль GSM/WiFi	
		Для Coal/Pellet; X-Line; R-Line	Для Lux, МК, Smart SE/Solid от 01.01.22, МК-S v3, МК-S Plus, Prom EMR
1	Модуль GSM/WiFi	1	1
2	Кабель подключения модуля	1	1
3	Винт М2,5x13 ГОСТ 17473	4	-
4	Винт М3x6 ГОСТ 17473	4	2
5	Стойка резьбовая	2	-
6	Стойка пластиковая	2	-
7	Крышка в сборе	-	4
8	Гровер 2,5 ГОСТ 11371	4	-
9	Гровер 3 ГОСТ 11371	4	2
10	Шайба 2,5 ГОСТ 6402	4	-
11	Шайба 3 ГОСТ 6402	4	2
12	Антенна GSM/WiFi с кабелем подключения	2	2
13	Коробка упаковочная	1	1
14	Паспорт	1	1

Табл. 4 Комплект поставки

## 3. Указание мер безопасности

### 3.1. Общие требования



**Внимание!** Установка и техническое обслуживание модуля должны производиться только при отключенном электропитании.

#### **Общие указания по технике безопасности:**

- Не вносите изменение в конструкцию изделия;
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно;
- Перед началом монтажа снимите статический потенциал с тела;
- Держите плату только за края, избегая касания токоведущих частей;
- Избегайте попадания влаги на модуль.

#### **Использование по назначению подразумевает:**

- Соблюдение прилагаемых инструкций по эксплуатации модуля.

#### **Использованием не по назначению считается:**


- Иное использование, нежели описанное в данном паспорте и инструкции.



**Внимание!** Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.

## 4. Подключение GSM/WiFi модуля

### 4.1. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line

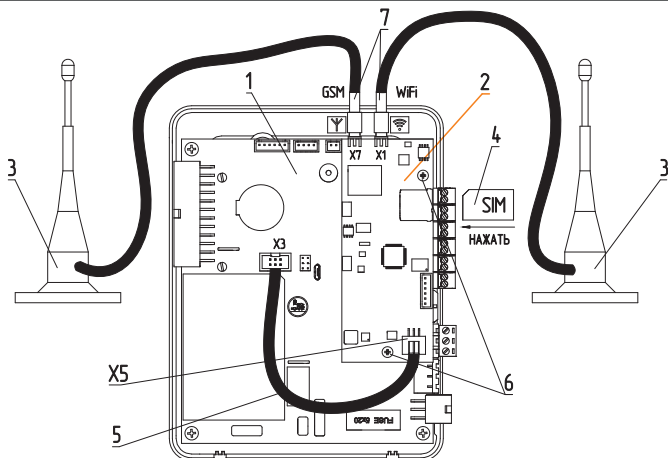

- 1 - Контроллер X-Line
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к контроллеру

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу контроллера
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi

#### Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

#### Разъемы контроллера X-Line

- X3 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

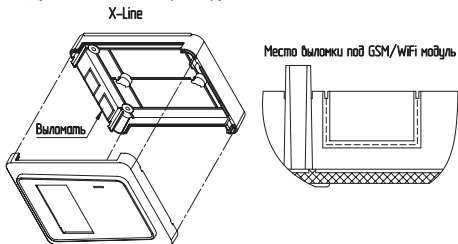


Рис. 1 Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line

## Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Снять кожух котла;
3. Снять контроллер X-Line с котла предварительно отключив от него все подключения и снять кожух контроллера;
4. Выломать соответствующую заглушку (см. **Рис. 1**) на нижней части контроллера;
5. Установить SIM-карту (**Рис. 1, поз.4**) в модуль GSM/WiFi до упора, как показано на **Рис. 1** и на наклейке модуля GSM/WiFi;



**Внимание!** При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



**Внимание!** Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.


6. Подключить плату управления модуля GSM/WiFi (**Рис. 1, поз.2**) к контроллеру X-Line при помощи кабеля (**Рис. 1, поз.5**) к разъёму X3 контроллера, как показано на **Рис. 1**;
7. Подключить антенны (**Рис. 1, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис. 1, поз.7**);



**Внимание!** При монтаже обязательно должны быть установлены обе антенны.

8. Установить модуль GSM/WiFi (**Рис. 1, поз.2**) на контроллер в соответствии с **Рис. 1**, зафиксировав его крепежами (**Рис. 1, поз.6**);
9. Установить задний кожух контроллера;
10. Закрыть крышку кожуха контроллера. Установить антенны на верхнюю часть корпуса котла.

## 4.2. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line

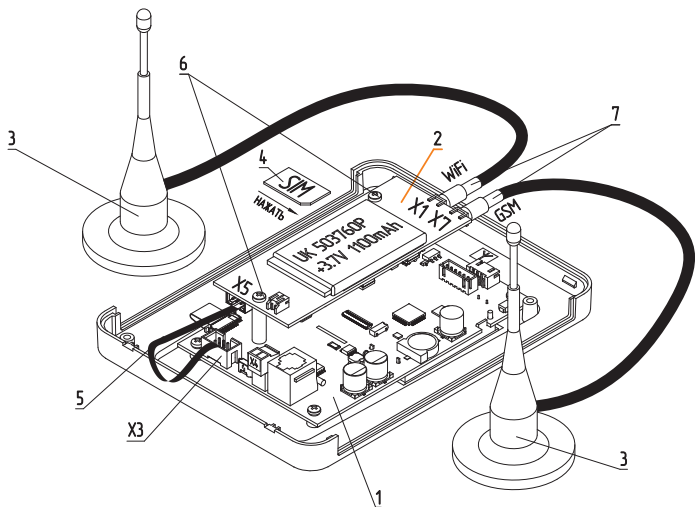

- 1 - Контроллер R-Line
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к контроллеру

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу контроллера
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi

### Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

### Разъемы контроллера R-Line

- X3 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

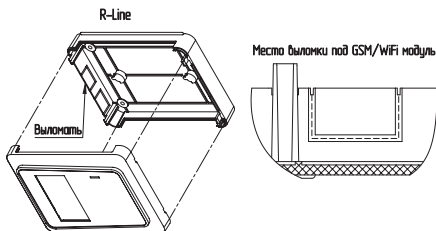


Рис. 2 Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line

## Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Снять кожух котла;
3. Снять контроллер R-Line с котла предварительно отключив от него все подключения и снять кожух контроллера;
4. Выломать соответствующую заглушку (см. **Рис. 2**) на нижней части контроллера;
5. Установить SIM-карту (**Рис. 2, поз.4**) в модуль GSM/WiFi до упора, как показано на **Рис. 2** и на наклейке модуля GSM/WiFi;



**Внимание!** При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



**Внимание!** Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.


6. Подключить плату управления модуля GSM/WiFi (**Рис. 2, поз.2**) к контроллеру R-Line при помощи кабеля (**Рис. 2, поз.5**) к разъёму X3 контроллера как показано на **Рис. 2**;
7. Подключить антенны (**Рис. 2, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис. 2, поз.7**);



**Внимание!** При монтаже обязательно должны быть установлены обе антенны.

8. Установить модуль GSM/WiFi (**Рис. 2, поз.2**) на контроллер в соответствии с **Рис. 2**, зафиксировав его крепежами (**Рис. 2, поз.6**);
9. Установить задний кожух контроллера;
10. Закрыть крышку кожуха контроллера. Установить антенны на верхнюю часть корпуса котла.




### 4.3. Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, МК-S, МК-S Plus и к панели управления ПУ EMR

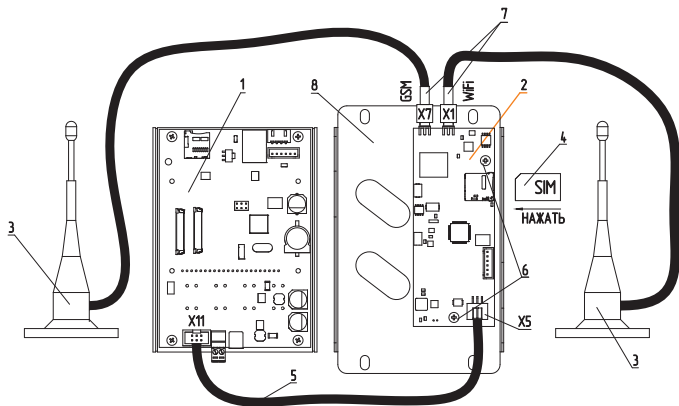

Для Solid 4,5-36 кВт, Smart SE, МК-S Plus

Для ПУ PROM EMR

Для МК-S, Solid 45-100 кВт



- 1 - Блок управления/индикации
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к блоку управления/индикации

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу блока управления/индикации
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi
- 8 - Крышка
- 9 - Крепежи крышки к пульту

#### Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

#### Разъемы блока управления/индикации

- X11 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

**Рис. 3 Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, МК-S, МК-S Plus и к панели управления ПУ EMR**

### Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Открыть (ZOTA Lux, ПУ Prom EMR) или снять (ZOTA MK, Smart SE, Solid, MK-S, MK-S Plus) кожух котла и отсоединить от блока управления/ индикации все разъемы;
3. Снять блок управления/индикации;
4. Снять крышку блока управления/индикации, открутив крепежи (Рис. 3, поз.9);
5. Установить SIM - карту (Рис. 3, поз.4) в модуль GSM/WiFi (Рис. 3, поз.2) до упора, как показано на Рис. 3 и на наклейке модуля GSM/WiFi;



**Внимание!** При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



**Внимание!** Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.


6. Подключить модуль GSM/WiFi (Рис. 3, поз.2) к блоку управления/ индикации (Рис. 3, поз.1), с помощью кабеля подключения (Рис. 3, поз.5) к разъёму X11 блока управления/индикации как показано на Рис. 3;
7. Подключить антенны (Рис. 3, поз.3) в соответствующий разъём (Рис. 3, поз.7);



**Внимание!** При монтаже обязательно должны быть установлены обе антенны.

8. Закрепить крепежами (Рис. 3, поз.6) из комплекта поставки плату модуля GSM/WiFi (Рис. 3, поз.2) на блоке управления/индикации (Рис. 3, поз.1), как показано на Рис. 3;
9. Установить крышку блока управления/индикации зафиксировав ее крепежами (Рис. 3, поз.9);
10. Установить антенны на верхнюю часть корпуса котла.

#### 4.4. Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК

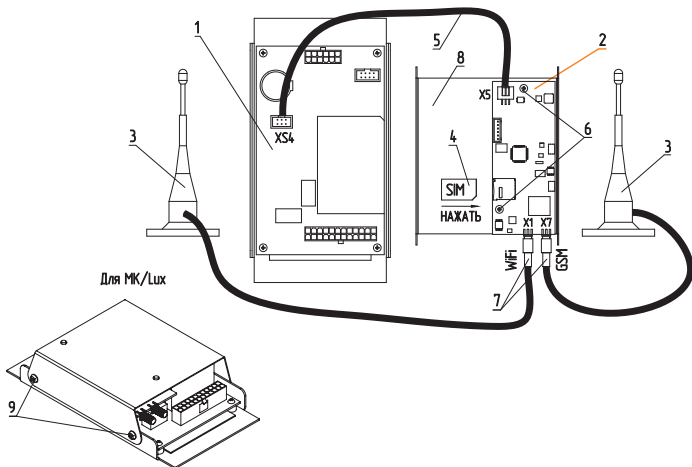

Для МК/Lux

- 1 - Блок управления/индикации
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля

- 6 - Крепеж
- 7 - Разъемы для антенн
- 8 - Крышка
- 9 - Крепежи крышки к пульта

##### Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

##### Разъемы блока управления/индикации

- XS4 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

**Рис. 4 Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК**

## Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Открыть (ZOTA Lux) или снять (ZOTA МК) кожух котла и отсоединить от блока управления/индикации все разъёмы;
3. Снять крышку кожуха блока управления/индикации (**Рис. 4, поз.8**) выкрутив крепежи крышки (**Рис. 4, поз.9**);
4. Установить SIM - карту (**Рис. 4, поз.4**) в модуль GSM/WiFi (**Рис. 4, поз.2**) до упора как показано на **Рис. 4**, и на наклейке модуля GSM/WiFi;



**Внимание!** При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



**Внимание!** Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.

5. Подключить модуль GSM/WiFi (**Рис. 4, поз.2**) к плате блока управления/ индикации (**Рис. 4, поз.1**), с помощью кабеля подключения (**Рис. 4, поз.5**) к разъёму XS4 блока управления/индикации как показано на **Рис. 4**;
6. Подключить антенны (**Рис. 4, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис. 4, поз.7**);



**Внимание!** При монтаже обязательно должны быть установлены обе антенны.

7. Закрепить крепежами (**Рис. 4, поз.6**) модуль GSM/WiFi (**Рис. 4, поз.2**) на крышке блока управления/индикации (**Рис. 4, поз.8**);
8. Установить крышку блока управления/индикации котлом (**Рис. 4, поз.8**) и зафиксировать ее крепежами (**Рис. 4, поз.9**) как показано на **Рис. 4**;
9. Установить антенны на верхнюю часть корпуса котла.

## 5. Требования к SIM-карте (при использовании модуля GSM/WiFi)

Для регистрации в мобильной сети в модуль устанавливается SIM-карта мобильного оператора, действующего на территории вашего региона. Карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.



**Внимание!** Перед покупкой SIM-карты проверьте, что тарифный план выбранного мобильного оператора поддерживает работу в режиме модема, активированы услуги GSM/SMS/USSD и баланс лицевого счет больше нуля.



**Внимание!** Перед установкой SIM-карты убедитесь, что тарифный план выбранного мобильного оператора предусматривает работу в режиме модема.



**Внимание!** При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM/WiFi невозможна и это не является неисправностью модуля!

## 6. Настройка удаленного управления котлом

**Для настройки удаленного управления котлом:**

Скачайте и установите мобильное приложение с помощью QR-кодов, представленных ниже или откройте WEB приложение [www.control.zota.ru](http://www.control.zota.ru) в браузере Вашего персонального компьютера или иного умного устройства.



Скачать приложение ZOTA Net  
для Android



Скачать приложение ZOTA Net  
для iOS

Далее пройдите регистрацию Аккаунта\*, если Вы еще не зарегистрированы, или осуществите вход в аккаунт.

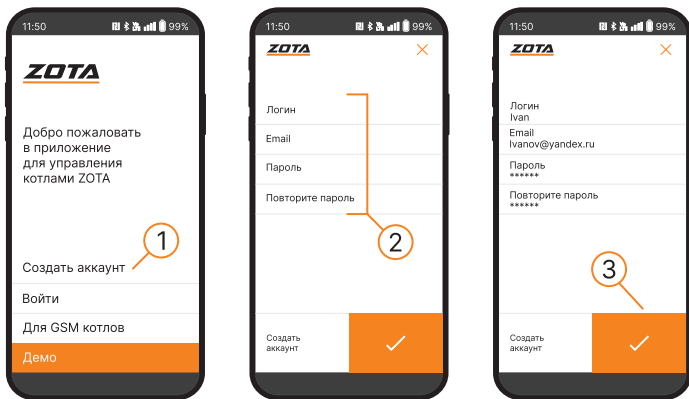


Рис. 5 Приложение ZOTA Net - регистрация Аккаунта



Так же с процессом регистрации можно ознакомиться в видео формате, для этого необходимо считать QR-код ниже и пройти по ссылке.



**Видео - инструкция по работе с приложением ZOTA Net**

\*Для управления котлами с помощью SMS-команд регистрация не требуется.

## 6.1. Настройка управления с помощью SMS-команд

При подключении к котлу GSM/WiFi модуля с SIM-картой, модуль автоматически регистрируется в мобильной сети и на экране пульта управления появляется индикатор работы модуля.




**Внимание!** Индикация работы модуля может отсутствовать в случаях:

1. Если не установлена SIM-карта;
2. Если нестабильный или слабый уровень сигнала.

### Отображение индикатора

Для контроллеров X-Line



Для контроллеров со строчным дисплеем



Отображает статус и уровень GSM сигнала

GSM активно	GSM
Индикатор сигнала	

На плате модуля **(Это разрешит операции добавления и удаления номеров, с которых будет возможно управлять котлом.)** также периодически мигает светодиодный индикатор, что говорит о нормальной работе модуля.



**Внимание!** При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM/WiFi невозможна и это не является неисправностью модуля!

В случае отсутствия необходимого уровня сигнала для успешной регистрации модуля в сети рекомендуется использовать SIM-карту другого оператора, который обеспечивает необходимый уровень сигнала в месте установки антенны.

При отсутствии возможности выбора оператора мобильной сети можно подключить к модулю GSM антенну с большим коэффициентом усиления (необходимый коэффициент усиления выбирается индивидуально), SMA-разъёмом, диапазоном рабочих частот от 0,8 до 2,4 ГГц и выбрать место для её установки, обеспечивающее необходимый уровень сигнала мобильной сети.



**Внимание!** Дополнительная антенна не входит в комплект поставки и приобретается отдельно!

Управление котлом производится через текстовые команды, отправляемые по SMS. Некоторые команды сопровождаются числовыми параметрами.

Список команд и допустимых параметров приведен в **Табл. 5**. Проверк в колонке «параметр» означает, что команда не имеет параметров.

Одно сообщение может содержать несколько команд. Команды могут писаться с использованием как прописных, так и строчных букв. Команды и параметры в сообщении должны разделяться пробелом. Если сообщение содержит несколько команд, то они также должны разделяться между собой пробелом.




**Внимание!** С подробной видеоинструкцией управления котлом через SMS (GSM) можно ознакомиться, считав QR - код на обложке данного паспорта и инструкции по эксплуатации.



## Управление через SMS




### Для настройки управления с помощью SMS-команд на контроллерах:

#### X-Line

- Зажмите кнопку **OK** на 5 сек. до появления мигающей пиктограммы ;
- В приложении выберите «Для GSM котлов»;
- Выберите тип Вашего котла из списка;

#### Со строчным дисплеем

- Зайдите в меню «Сетевое подключение → SMS управление»
- Установите галочку «Разрешать добавлять и удалять номера»;
- Выйдите с сохранением;

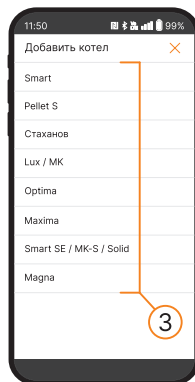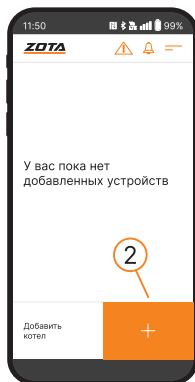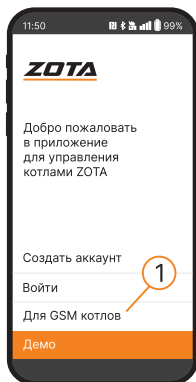


**Рис. 6 Приложение ZOTA Net - подключение GSM котлов**

- Войдите в меню «GSM-модуль» и впишите номер SIM-карты, установленной в модуль;
- Нажмите кнопку «Добавить» и дождитесь ответа о добавлении номера;
- Выйдите из режима добавления номеров.



GSM модуль позволяет добавлять до **4-х** номеров включительно.

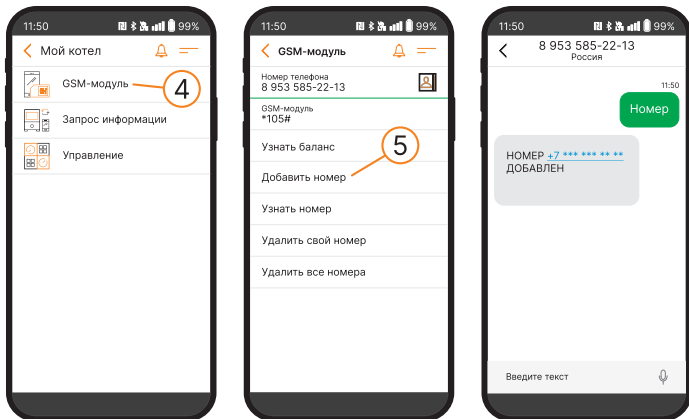

**Рис. 7 Приложение ZOTA Net - добавление номера**


## 6.2. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью мобильного интернета



**Внимание!** На SIM-карте, устанавливаемой в GSM/WiFi модуль, должен быть установлен тариф «для умных устройств» и активирован мобильный интернет!

### Для настройки GSM/WiFi модуля на подключение к мобильной сети Интернет необходимо:

- На телефонный номер SIM-карты, установленной в GSM/WiFi модуле, необходимо отправить SMS-команду вида: APN internet, где слово internet – имя точки доступа, которое зависит от провайдера.

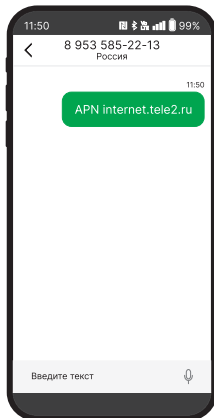

**Рис. 8 Приложение ZOTA Net - пример SMS-команды**

Примеры SMS-команд для разных провайдеров на 2021 год	
Билайн	APN internet.beeline.ru
Мегафон	APN internet
MTC	APN internet.mts.ru
Теле2	APN internet.tele2.ru

GSM/WiFi модуль, установленный на контроллер X-Line, автоматически подключится к [control.zota.ru](http://control.zota.ru), при наличии интернет-соединения.

## Для настройки подключения к [control.zota.ru](http://control.zota.ru) на контроллерах со строчным дисплеем:

- Задайте произвольную ненулевую цифровую комбинацию сетевого пароля в пункте меню котла «Сетевое подключение → Задать пароль».



**Внимание!** Во избежание несанкционированного сетевого доступа посторонних лиц к котлу не рекомендуется задавать простые комбинации пароля вида 123456, 111222, 000001, 100000, 111111, 999999 и т.п.

При попытке подключения к сети с заводским паролем выводится уведомление о том, что необходимо изменить заводской пароль.

- Установите галочку в пункте меню котла «Сетевое подключение → Интернет». При отсутствии галочки выводится уведомление.

После завершения настройки изделие автоматически регистрируется на сервере [control.zota.ru](http://control.zota.ru)

Состояние подключения к сети отображается на основном экране в виде соответствующих пиктограмм.



При управлении через интернет котел может управляться несколькими пользователями.



Приложение ZOTA Net позволяет пользователю добавлять неограниченное количество котлов.

## 6.3. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью WiFi




### Настройка подключения GSM/WiFi модуля на котлах Lux/MK.

В П-18 установить «1», начнёт раздаваться точка доступа zotaboiler с паролем «123456789», к которой необходимо подключиться и перейти в браузере по адресу 192.168.0.1. Там Вы вводите название и пароль своего домашнего WiFi. После подключения П-18 установите «0». После подключаетесь к котлу в приложении ZOTA Net по серийному номеру котла П-50, П-51 и сетевому паролю в П-25, П-26.



**Внимание!** После настройки модуля GSM/WiFi необходимо перевести значение П-18 меню на «0».


### Для подключения к сети WiFi с контроллером X-Line:

- Зажмите кнопку  на 5 сек. до появления мигающей пиктограммы ;
- Отключите мобильную сеть интернет на вашем мобильном устройстве;
- Подключитесь к сети WiFi котла, выбрав из списка доступных сетей «ZOTAboiler\_номер» ("номер"- соответствует серийному номеру контроллера);
- Введите пароль сети " 123456789";
- При успешном подключении анимация пиктограммы  на контроллере сменится с мигающей на возрастающую;
- Введите адрес <http://192.168.0.1> в адресную строку Вашего мобильного устройства;






**Рис. 9 Подключение к сети WiFi «ZOTAbailer», ввод адреса для перехода на WEB-страницу настройки подключения**

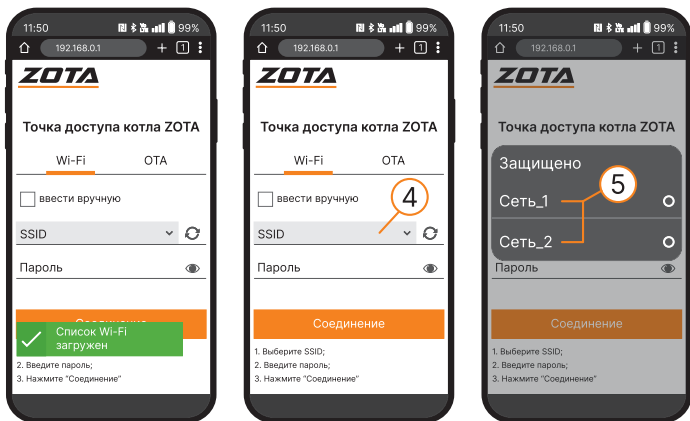- В меню SSID выберите из списка сеть, к которой необходимо подключить котел;



**Рис. 10 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi**

- Введите пароль от выбранной Вами WiFi сети;
- Нажмите «соединение»;  
После успешного подключения отключите мобильное устройство от сети WiFi котла. Анимация пиктограммы  на контроллере вновь сменится на мигающую.
- Выведите котел из режима настройки WiFi-соединения, для этого зажмите кнопку  на 5 секунд;

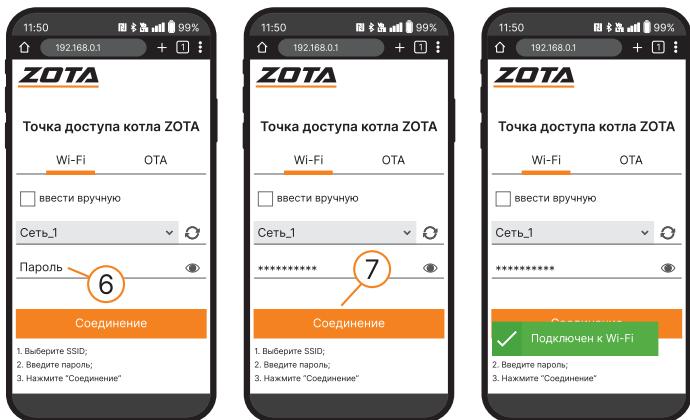

**Рис. 11 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi**

Если подключение прошло успешно на экране контроллера появится соответствующая пиктограмма .



**Внимание!** Процесс подключения может занять несколько минут.

## Настройка подключения GSM/WiFi модуля к котлам Solid, SmartSE, МК-S 2 версии с ПО 2.1.0.

Необходимо в пункте меню «сетевое подключение» разрешить работу по интернету, установить не нулевой пароль, в пункте меню «GSM/LAN-модуль», установить галочку на разрешение добавления и удаления номеров, после чего появиться точка доступа «zotaboiler», к которой необходимо подключиться и перейти в браузере по адресу 192.168.0.1. Перейдя по данному адресу введите название и пароль своего домашнего WiFi.



**Внимание!** После подключения в пункте «GSM/LAN-модуль» необходимо убрать галочку на разрешающую добавление номеров.

После подключения к котлу в приложении ZOTA Net по серийному номеру во вкладке «информация» и сетевому паролю в пункте «Изменить пароль» на котле.

### Для подключения к сети WiFi контроллера со строчным дисплеем:

- Включите в сеть шнур электропитания котла;
- На блоке индикации перейдите в меню «Информация» и посмотрите ID-номер Вашего котла;
- Перейдите в меню «Сетевое подключение → подключиться к WiFi» и установите галочку;  
На экране блока индикации появится QR-код;







Рис. 12 Подключение к сети WiFi на контроллере со строчным дисплеем

- Подключите мобильное устройство к сети WiFi «ZOTAb boiler\_номер», считав камерой мобильного устройства QR-код на экране блока индикации котла;
- Так же Вы можете выполнить подключение мобильного устройства к сети WiFi «ZOTAb boiler\_номер» вручную, выбрав ее из списка доступных сетей.
- «Номер» является номером Вашего контроллера. Он позволяет идентифицировать котел при настройке WiFi соединения, в случае если Вы одновременно настраиваете несколько котлов.



**Внимание!** Если мобильное устройство имеет доступ к другим сетям WiFi, помимо сети котла, необходимо удалить/забыть данные сети во избежание автоматического переподключения во время настройки.



Рис. 13 Подключение к сети WiFi «ZOTAb boiler»






Рис. 14 Пример QR-кода для подключения сети WiFi к мобильному устройству

- Перейдите на WEB-страницу GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi, отсканировав QR-код или введя адрес <http://192.168.0.1> в адресную строку Вашего браузера на мобильном устройстве вручную.




**Рис. 15** Пример QR-кода для перехода на WEB-страницу настройки подключения

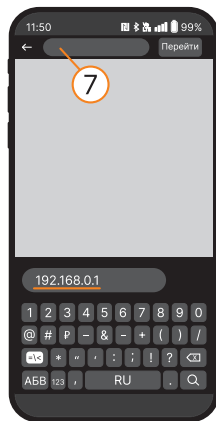


**Рис. 16** Ввод адреса для перехода на WEB-страницу настройки подключения

- В меню SSID выберите из списка сеть, к которой необходимо подключить котел, или заполните данные вручную, установив галочку;

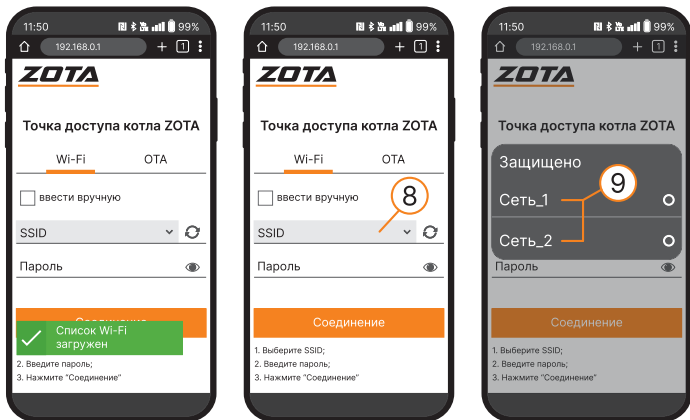

**Рис. 17 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi**


- Введите пароль от выбранной Вами WiFi сети;
- Нажмите «Соединение»;
- После успешного подключения отключите мобильное устройство от сети WiFi котла.

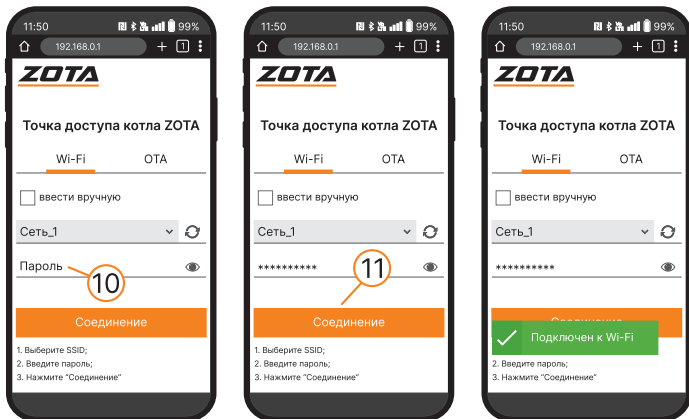

**Рис. 18 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi**

Чтобы убедиться в подключении котла к Вашей сети WiFi

- Вернитесь на главный экран блока индикации;
- Перейдите в меню работы котла;



**Рис. 19 Проверка подключения котла к Вашей сети WiFi**

Если подключение прошло успешно в соответствующем окошке появится шкала подключения WiFi, показывающая уровень сигнала WiFi.



**Внимание!** Процесс подключения может занять несколько минут.

## 7. Добавление котлов в приложение

### 7.1. Добавление котлов с контроллером X-Line

Для подключения котла в автоматическом режиме и добавления его в приложение с помощью QR-кода:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить котел по QR-коду»;  
На Вашем мобильном устройстве откроется камера, для этого может понадобиться дать разрешение на использование камеры телефона приложением;
- Наведите камеру телефона на один из QR-кодов «NET QR»;
- После считывания QR-кода, котел добавится в приложение.



QR-код расположен в 3-х местах:

1. На боковой панели котла снизу справа;
2. На обороте паспорта;
3. На блоке управления контроллером (см. Рис. 21).


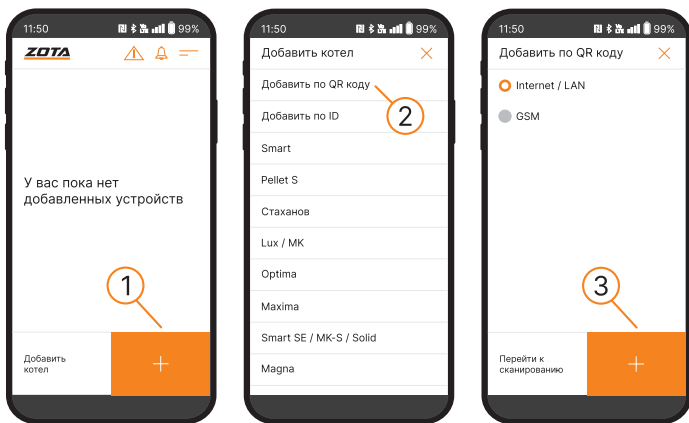



Рис. 20 Приложение ZOTA Net - добавление котла по QR-коду

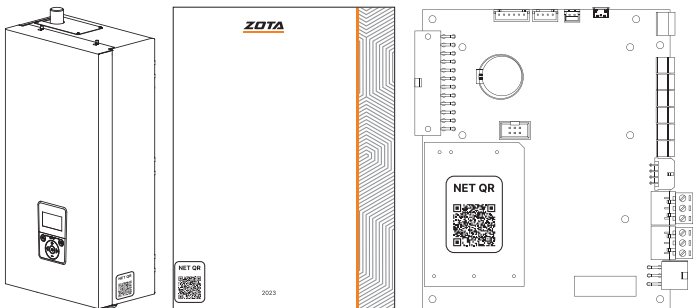

**Рис. 21** Примеры мест расположения QR-кодов для добавления котла в приложение ZOTA Net

**Для подключения котла в ручном режиме и добавления его в приложение с помощью ID:**


- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить по ID»;

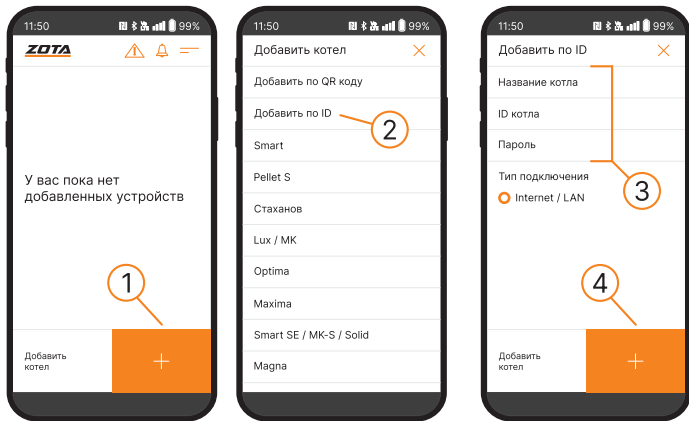

**Рис. 22** Приложение ZOTA Net - добавление котла по ID


- В открывшемся окне введите название котла, ID контроллера и пароль, которые указаны в п.п. 8.0 и 8.1 меню «монтажника».

#### ID контроллера



Серийный номер контроллера	555 555
Тип котла	023
ID контроллера	023 555 555

#### Пароль для сетевого подключения



Изменения пароля для сетевого подключения	
Ограничение по количеству символов	От 1 до 999999
Значение по умолчанию	Задано программой

Пароль по умолчанию автоматически генерируется при прошивке котла и отражается в QR-коде, расположенном на котле. Вводимый пароль не должен быть равен «000000».



**Внимание!** При смене пароля, QR-код для добавления котла в приложение потеряет свою актуальность. Добавление котла будет возможно только с помощью ID.

## 7.2. Добавление котлов с контроллером со строчным дисплеем

Для подключения котла в автоматическом режиме и добавления его в приложение с помощью QR-кода:

Зайдите в меню «Сетевое подключение» → «ZOTA Net QR-код».



Рис. 23 Вход в меню «QR-код»



Во время создания QR-кода, контроллер котла самостоятельно произведет все необходимые настройки, установит случайно сгенерированный пароль, считает ID-номер котла, сгенерирует название. Все данные можно позже изменить вручную.



**Внимание!** Если QR-код не появился на экране котла, это может означать, что котел не подключился к серверу. Проверьте наличие интернета, настройки сети, баланс лицевого счета оператора, предоставляющего услуги связи и выбранный вами тариф мобильного интернета.

## Для добавления котла в приложение по QR-коду:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить котел по QR-коду»;  
На Вашем мобильном устройстве откроется камера, для этого может понадобиться дать разрешение на использование камеры телефона приложением;
- Наведите камеру телефона на экран пульта управления котлом, где изображен QR-код;
- После считывания QR-кода, котел добавится в приложение.

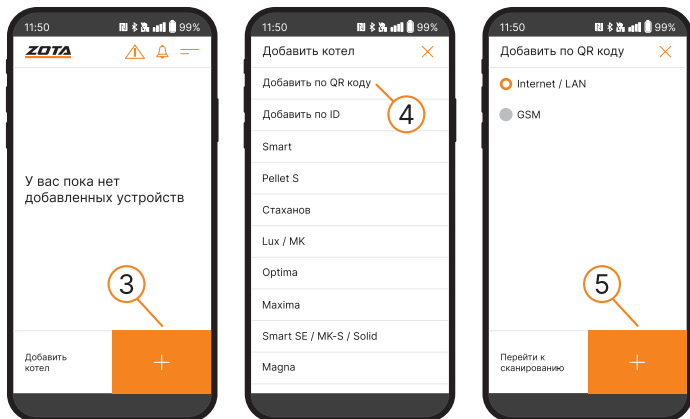


Рис. 24 Приложение ZOTA Net - добавление котла по QR-коду




Рис. 25 Пример QR-кода для подключения котла

## Для подключения котла в ручном режиме и добавления его в приложение с помощью ID:

- Зайдите в меню «Сетевое подключение» - «Интернет»;
- Задайте произвольную комбинацию сетевого пароля в пункте меню «Задать пароль».



**Внимание!** Во избежание несанкционированного сетевого доступа посторонних лиц к котлу не рекомендуется задавать простые комбинации пароля вида 123456, 111222, 000001, 100000, 111111, 999999 и т.п.

- Установите галочку в пункте меню «Сетевое подключение → Интернет», это позволит подключаться к котлу из любой точки мира;
- Для завершения настроек выберите пункт меню «Сетевое подключение → Сохранить».









Рис. 26 Задача пароля для котла

### Для добавления котла в приложение по ID:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить по ID»;
- В открывшемся окне введите название котла, ID-номер пульта управления и указанный Вами пароль в меню «Задать пароль».



**Внимание!** ID-номер указывается на экране «Информация».

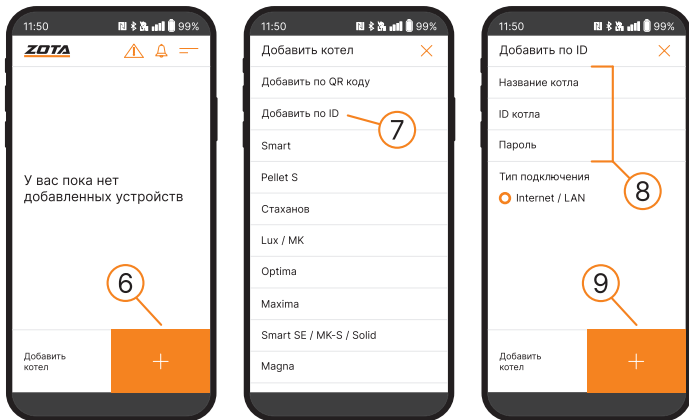

**Рис. 27 Приложение ZOTA Net - добавление котла по ID**

## 8. Список ошибок и пользовательских команд

### 8.1. SMS-команды (при использовании модуля GSM/WiFi)

С помощью SMS-команд модуль позволяет устанавливать и контролировать параметры, описанные в **Табл. 5**.

№	Команда	Пример ответа	Описание
1	GSM модуль		
1.1	Работа с номерами		
1.1.1	НОМЕР	НОМЕР +71234567890 ДОБАВЛЕН	Команда добавления номера в список допущенных к управлению
1.1.2	УДАЛИТЬ	НОМЕРА УДАЛЕНЫ	Удаление всех номеров из списка доступа
1.1.3	ИСКЛЮЧИТЬ	НОМЕР +71234567890 УДАЛЕН	Удаление номера абонента из списка доступа
1.1.4	НОМЕРА	НОМЕРА +71234567890 +71230987654	Вывод всех номеров из списка доступа
1.2	Сервисные запросы		
1.2.1	ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ GSM/GPRS/WIFI-МОДУЛЬ v2.0.1.1	Запрос версии аппаратного и программного обеспечения модуля
1.2.2	СИГНАЛ	СИГНАЛ WiFi: – 51 дБм GSM: – 60 дБм	Запрос силы сигнала для каналов связи WiFi и GSM. Сила сигнала в виде ослабления сигнала в децибелах относительно милливатта. Чем цифра ближе к нулю тем сигнал сильнее.
1.2.3	ID	ID:023-001331	Запрос ID номера блока управления
1.2.4	СБРОС	БУДЕТ ВЫПОЛНЕН СБРОС	Команда перезагрузки модема

**Табл. 5** Список SMS-команд

№	Команда	Пример ответа	Описание
1.2.5	СЕТЬ	СЕТЬ NET : GPRS Internet : online  Или  СЕТЬ NET : WIFI SSID : ZotaTest WAN_IP : 192.168.1.25 GW_IP : 192.168.1.1 SERV_IP : 195.19.4.48	Информация о текущем канале связи
1.2.6	ОНЛАЙН	ОНЛАЙН ОК	Включение управления котлом через сеть Интернет
1.2.7	ОФЛАЙН	ОФЛАЙН ОК	Отключение управления котлом через сеть Интернет
2	Запрос информации		
2.1	МОЩНОСТЬ	МОЩНОСТЬ 12 кВт	Запрос текущей мощности
2.2	ДАТЧИКИ	ДАТЧИКИ Т.ВОДЫ 37 Т.ВОЗДУХ 88 Т.УЛИЦЫ 20 Т.ГВС 56 ДАВЛЕНИЕ 1.6 bar	Запрос данных о датчиках, подключенных к котлу. Если датчик не подключен он не отображается
2.3	СТАТУС	СТАТУС Т.ВОДЫ 65 Т.ВОЗДУХ 25 Т.УЛИЦЫ -10 Т.ГВС 50 МОЩНОСТЬ 12 кВт КОТЕЛ ВКЛЮЧЕН	Команда запроса текущего статуса котла. Отображаются температуры подключенных датчиков, текущая мощность в кВт для электрокотлов для ТТ котлов в процентах.
2.4	УСТАВКИ	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Запрос текущих уставок

**Табл. 5 Список SMS-команд**

№	Команда	Пример ответа	Описание
2.5	ДАТЧИКИ	ДАТЧИКИ Т.ВОДЫ 37 Т.ВОЗДУХ 88 Т.УЛИЦЫ 20 Т.ГВС 56 ДАВЛЕНИЕ 1.6 bar	Запрос данных о датчиках, подключенных к котлу. Если датчик не подключен он не отображается
3	Управление		
3.1	ВОДА 53	УСТ.ВОДА 53 ОК УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 30 ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры теплоносителя.
3.2	МОЩНОСТЬ 2	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 2 ОК УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Установка уставки максимальной мощности котла. Для электрических котлов это максимальное число ступеней, для твердотопливных котлов процент мощности
3.3	ВОЗДУХ 25	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры воздуха в помещении
3.4	ГВС 60	УСТ.ВОДА 53 ОК УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 30 ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры ГВС
3.5	СТАРТ	СТАРТ КОТЕЛ ВКЛЮЧЕН КОТЕЛ РАЗЖИГАЕТСЯ*	Команда запуска котла
3.6	СТОП	СТОП КОТЕЛ ВЫКЛЮЧЕН КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН*	Команда отключения котла

**Табл. 5 Список SMS-команд**

## 8.2. Пользовательские команды через мобильную сеть интернет

С помощью мобильного интернета модуль позволяет устанавливать параметры, описанные в **Табл. 6** и контролировать параметры, описанные в **Табл. 7**.

№	Наименование	Диапазон
1	Температура теплоносителя	От +60 До +90°C
2	Температуру воды в системе ГВС	От +40 До +75°C

**Табл. 6 Список изменяемых параметров**

№	Наименование
1	Температура теплоносителя
2	Температура воды в системе ГВС
3	Режим работы котла
4	Температура дымовых газов
5	Установленная температура теплоносителя
6	Установленная температура воды в системе ГВС
7	Записанные в память модуля телефонные номера (при использовании модуля GSM/WiFi)
8	Остаток денежных средств на счете SIM-карты (при использовании модуля GSM/WiFi)

**Табл. 7 Список контролируемых параметров**

### 8.3. Список SMS-сообщений и Push-уведомлений

При возникновении неисправности котел пришлет SMS-сообщение или Push-уведомление на все зарегистрированные номера и устройства, в зависимости от типа используемого подключения. Со списком SMS-сообщений и Push-уведомлений можно ознакомиться в **Табл. 8**.

№	Список SMS-сообщений и Push-уведомлений
1	Критический перегрев теплоносителя. Аварийное отключение
2	Перегрев теплоносителя
3	Котел затух
4	Низкая температура теплоносителя
5	Неисправен датчик температуры теплоносителя
6	Неисправен датчик температуры воздуха в помещении
7	Неисправен датчик температуры гидроразделителя
8	Неисправен датчик температуры на улице
9	Неисправен датчик температуры ГВС
10	Неисправен датчик температуры теплоносителя в контуре клапана
11	Неисправен датчик температуры воздуха в контуре клапана
12	Неисправен датчик температуры газов
13	Отключено электричество
14	Подключено электричество

**Табл. 8** Список SMS-сообщений и Push-уведомлений

## Свидетельство о приемке и продаже

Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания.

ZOTA GSM/WiFi Smart SE, Solid от 01.2022,  
МК-S от 11.2021, МК-S Plus, Prom EMR

Модуль управления

ZOTA GSM/WiFi X-Line, R-Line, Stahanov,  
Robot, Maxima, Pellet S, Twist от 06.2022

Заводской №

Версия ПО \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технической документации и годен к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

## 10. Гарантийные обязательства

### Предприятие-изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик модуля паспортным данным;
- Нормальную работу модуля при соблюдении всех требований паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Безвозмездную замену вышедшего из строя модуля в течении гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.



Гарантийный срок на модуль **12 месяцев** со дня продажи торговой организацией. Если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмен и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества продукции обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А, ООО «ЗОТА»

Контактный центр: 8 (800) 444-8000

e-mail: [service@zota.ru](mailto:service@zota.ru)

[www.zota.ru](http://www.zota.ru)



Сервисный чат-бот Telegram







**ZOTA**



2026

